

 HINO.th



New  
**HINO**  
**700**  
**SPLENDOR**

ระบบยกพลาอ์อัตโนมัติ แบบถูกลม



**ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์**

รุ่น		SR1EKLK-MXT
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)		138
ความสามารถขึ้นทางชัน % (องศา)		107.1 (47.0)
เกียร์	รุ่น	ZF16TX2440TO
	แบบ	กึ่งอัตโนมัติ (AMT) 16 จังหวะ
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1/1	14.682 / 12.048
	เกียร์ 3/4	9.919 / 8.139
	เกียร์ 5/6	6.780 / 5.564
	เกียร์ 7/8	4.565 / 3.746
	เกียร์ 9/10	3.216 / 2.639
	เกียร์ 11/12	2.173 / 1.783
	เกียร์ 13/14	1.485 / 1.219
	เกียร์ 15/16	1.000 / 0.821
เกียร์ถอย	14.138 / 11.602	
อัตราทดเฟืองท้าย		3.727

**เครื่องยนต์**

<b>รุ่น</b>	<b>ฮีโน่ E13C-TM</b>
<b>แรงม้าสูงสุด (EEC Net)</b>	302 กิโลวัตต์ (410 แรงม้า) เมื่อเครื่องยนต์หมุน 1,800 รอบ/นาที
<b>แรงบิดสูงสุด (EEC Net)</b>	1,863 นิวตันเมตร (190 กิโลกรัมเมตร) เมื่อเครื่องยนต์หมุน 1,100 รอบ/นาที
<b>แบบ</b>	เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง ไอเวอร์ตแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
<b>ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง</b>	137 x 146 มม.
<b>เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก</b>	12,913 ซีซี
<b>ความจุกระบอกสูบ</b>	17.5 : 1
<b>อัตราส่วนกำลังอัด</b>	ยูโร 3
<b>มาตรฐานไอเสีย</b>	

**คลัตช์**

<b>แบบ</b>	แห้งแผ่นเดี่ยว ควบคุมอัตโนมัติ ด้วยระบบไฮดรอลิก มีลมดันช่วย
------------	--

**เกียร์**

<b>แบบ</b>	กึ่งอัตโนมัติ 16 จังหวะเดินหน้า ไอเวอร์ตโรฟ 2 จังหวะถอยหลัง
------------	--

**เพลาหน้า**

<b>แบบ</b>	แกนเหล็กรูปตัว "I" โค้ง
<b>สมรรถนะ</b>	7,500 กก.

**เพลาหลัง**

<b>แบบ</b>	ลอยตัวทั้งหมด เพื่องัดตี้ยาง โอปอยด์เกียร์
<b>สมรรถนะ</b>	23,100 กก.

**ระบบเบรก**

<b>แบบ</b>	ลูกบิด (S-Cam) กระจายกำลังที่เพลาหน้าและเพลาหลัง
<b>การควบคุม</b>	สมมติส่วน 2 วงจรอิสระ

**เบรกมือ**

<b>แบบ</b>	สปริงเบรกกระทำที่เพลาหน้าและเพลาหลังคู่หน้า
------------	---

**เบรกเสริม**

<b>แบบ</b>	รีটারดเดอร์ (Engine retarder)
------------	-------------------------------

**ระบบบังคับเลี้ยว**

<b>แบบ</b>	ลูกปืนหมุนเวียน มีไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
<b>อัตราทด</b>	23.4-25.2

**ระบบกันสะเทือน**

<b>หน้า</b>	แหนบพาราโบลิกและโช้คอัพพร้อมเหล็กกันโคลง
<b>หลัง</b>	เพลาหลังที่ 1 ทุกลม 2 ลูก พร้อมโช้คอัพ เพลาหลังที่ 2 ทุกลม 2 ลูก พร้อมโช้คอัพ พร้อมระบบยกเพลาอัตโนมัติ

**ล้อและยาง**

<b>กระทะล้อ</b>	22.5 x 8.25 นดล้อ 10 ตัว
<b>ขนาดยาง</b>	12R22.5

**ถังน้ำมันเชื้อเพลิง**

<b>ปริมาณ</b>	390 ลิตร
---------------	----------

**คัสซี**

<b>แบบ</b>	เหล็กชุบสังกะสี "J"
------------	---------------------

**ห้องโดยสาร**

<b>แบบ</b>	เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน
------------	--------------------------

**อุปกรณ์ไฟฟ้า**

<b>แบตเตอรี่</b>	ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 2 ลูก
------------------	---------------------------

128 แอมแปร์-ชั่วโมง เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง

24 โวลต์ 60 แอมแปร์

เดินโซ่ (ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน)

ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS), ไฟหน้าปรับได้ 5 ระดับ

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise control)

กระจกไฟฟ้า, เซ็นทรัลล็อก

สปอยเลอร์หลังคา

เกียร์พลาท (PTO)

**เครื่องกำเนิดไฟฟ้า**

เครื่องปรับอากาศ

อุปกรณ์ความปลอดภัย

ความสะดวกสบาย

**อุปกรณ์มาตรฐาน**

อุปกรณ์เพื่อเลือก

รายการ		SR1EKLK-MXT
น้ำหนักกรวมน้ำหนักลากจูงสูงสุด (GCW)	กก.	50,500
น้ำหนักตัวรถ	หน้า	กก. 3,960
	หลัง	กก. 4,010
	รวม	กก. 7,970
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	กึ่งยางรถ	มม. 7,400
ระยะต่ำสุดของรถ	ที่เพลาท้าย	มม. 230
จำนวนที่นั่ง		3

**ขนาดและสัดส่วน**

หน่วย : มม.

รุ่น	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
SR1EKLK-MXT	3,995	7,030	2,490	3,785	1,585	1,000	1,050	320	1,355	2,830	1,990	2,060	1,860	840

A - ช่วงล้อ

B - ความยาวทั้งหมด

C - ความกว้างเกียร์

D - ความสูงทั้งหมด

E - ระยะยื่นท้าย

F - ความสูงของเพลาหน้า

G - ความสูงของเพลาหลัง

H - ระยะยื่นของล้อหน้า

I - ความสูงของล้อหน้า



J - ระยะถ่วงหน้า

K - ระยะถ่วงหลัง

L - ระยะช่วงที่กลางล้อหน้า

M - ระยะช่วงที่กลางล้อหลัง

N - ความกว้างคัสซี

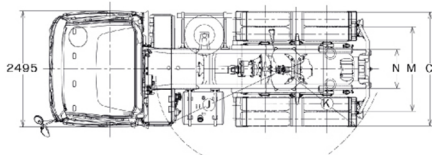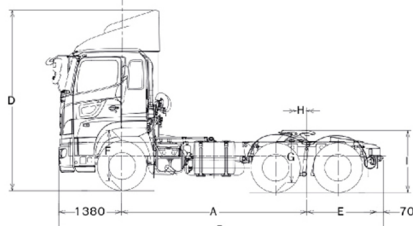

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงข้างต้น อาจมีอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยก็ได้ บริษัทฯ ขอไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สแอส (ประเทศไทย) จำกัด  
Tel. 0-2900-5000 Fax : 0-2900-5288 Hotline : 0-2305-4442  
E-mail : info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com



www.hinothailand.com



อุปกรณ์และบริการเสริม  
เพื่อเลือก (Option)



ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านคือ

เรียกหาบริการและอะไหล่ที่มันใจได้ จากตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ

เอกสารเลขที่ L-SR1E 0220

Hino Thailand Fan Club

@hinoth

hinothailandfanclub