



NEW
HINO 500
DOMINATOR

FC9J



ตอบสนองทุกความสำเร็จของคุณ
ด้วยรถบรรทุกของมืออาชีพ





EURO 5



FC9J

รายละเอียดรถบรรทุกอีโนรุ่น FC9JE2A-CBAMF

รายการ/รุ่น			FC9JE2A-S		FC9JE2A-T		FC9JE2A-SFW		FC9JE2A-TFW		
น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (GVW)			กก.		10,200						
น้ำหนักคัสซี (โดยประมาณ) รวมอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง			หน้า		กก.		2,000				
			หลัง		กก.		1,180		2,010		
			รวม		กก.		3,180		1,180		
ความเร็วสูงสุด			กม./ชม.		96		90		96		
ความสามารถขึ้นทางชัน			% (องศา)		54.7 (28.6)		59.7 (30.8)		54.7 (28.6)		
เครื่องยนต์			J05E VM								
แบบ			เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ: 4 สูบ เรียงตั้งแนวตรง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ								
แรงม้าสูงสุด (ISO NET)			154 กิโลวัตต์ (209 แรงม้า) ที่ 2,500 รอบ/นาที								
แรงบิดสูงสุด (ISO NET)			637 นิวตันเมตร (64.9 กิโลกรัมเมตร) ที่ 1,600 - 1,800 รอบ/นาที								
ระบบเชื้อเพลิง			คอมมอนเรล ไทแรคอินเจคชั่น คอมพิวเตอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์								
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก			มม.		112 x 130						
ความจุกระบอกสูบ			ลิตร		5,123						
อัตราส่วนกำลังอัด			17.0 : 1								
มาตรฐานไอเสีย			EURO5* (SCR : Selective Catalytic Reduction)								
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง			ลิตร		100						
ถัง AdBlue®			ลิตร		28						
คัสซีแบบ			เหล็กชุบцинกันโบได "J"								
เกียร์			LX06 DD								
แบบ			6 จังหวะเดินหน้า ไทแร็กโครฟ เกียร์ 2-6 แบบซินโครเม								
อัตราทดเกียร์			1 : 7.818 / 2 : 4.957 / 3 : 2.992 / 4 : 1.866 / 5 : 1.312 / 6 : 1.000 / เกียร์ถอย : 7.445								
อัตราทดเฟืองท้าย			4.333		4.625		4.333		4.625		
คลัช			เฟืองแผ่นเดี่ยว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีลมดันช่วย								
เพลาน้ำ			แบบ		แกนเหล็กชุบตัว "I" โค้ง						
			สัณฐาน: กก.		3,600						
เพลาลัง			แบบ		ลอยตัวทั้งหมด เฟืองทดเดี่ยว โอปอยด์เกียร์						
			สัณฐาน: กก.		7,000						
ระบบเบรค			ลมดันไฮดรอลิก 2 วงจรอิสระ พร้อมระบบปรับตั้งระยะผ้าเบรคอัตโนมัติและระบบเบรค ABS เป็นมาตรฐาน								
เบรกมือ			กลไกเบรคมือเบรค กระทำที่เพลากลาง								
เบรกเสริม			เบรกไอเสีย								
ระบบบังคับเลี้ยว			ลูกปืนหมุนเวียน มีไฮดรอลิกช่วยพ่นแรง								
ระบบรองรับน้ำหนัก			หน้า		แท่นบพริ้นท์โรลล์ 1 จังหวะ						
			หลัง		แท่นบคลิกและแท่นบช่วย						
ยาง			8.25R16-14PR								
กระทะล้อ			16x6.00GS นอตล้อ 6 ตัว								
ระบบความปลอดภัย			ติดตั้งถุงลมนิรภัย (SRS Airbag) และไฟหน้าปรีะระดับได้ 5 ระดับ								
อุปกรณ์มาตรฐาน			-						ฟลายวีล PTO		
แบตเตอรี่			ขนาด 12 โวลท์ 120 แอมแปร์-ชั่วโมง เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก								
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า			24 โวลท์ 60 แอมแปร์								
เครื่องปรับอากาศ			ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน								
ความสะดวกสบาย			เบาะนั่งคนขับแบบถุงลม, กระจากไฟฟ้า, วิทยุ AM/FM/USB/AUX/BT								
จำนวนที่นั่ง			3								
ขนาดและสัดส่วน											
ช่วงล้อ			WB		มม.		3,420				
ระยะวางตัวถัง			CE		มม.		4,420				
ความยาวทั้งหมด			OL		มม.		6,295				
ความกว้างที่เกินยางเพลาลัง			TW		มม.		2,155				
ความสูงทั้งหมด			OH		มม.		2,495				
ระยะยื่นท้าย			ROH		มม.		1,625				
ระยะหลังแกัดถึงกึ่งกลางเพลาลัง			CA		มม.		2,795				
ความสูงของเฟรมที่เพลาน้ำ			HF		มม.		815				
ความสูงของเฟรมที่เพลาลัง			HR		มม.		890				
ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหน้า			FT		มม.		1,800				
ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหลัง			RT		มม.		1,660				
ความกว้างคัสซี			FW		มม.		820				
รัศมีวงเลี้ยวแกนสุดท้าย					มม.		5,500				
ระยะต่ำสุดของรถที่เพลาลัง					มม.		225				

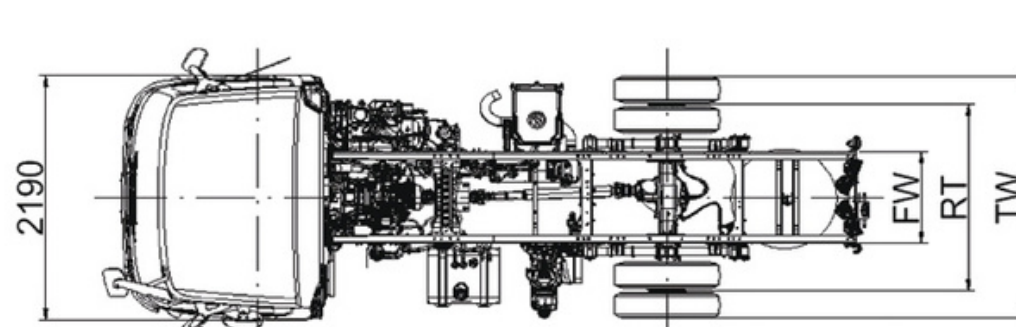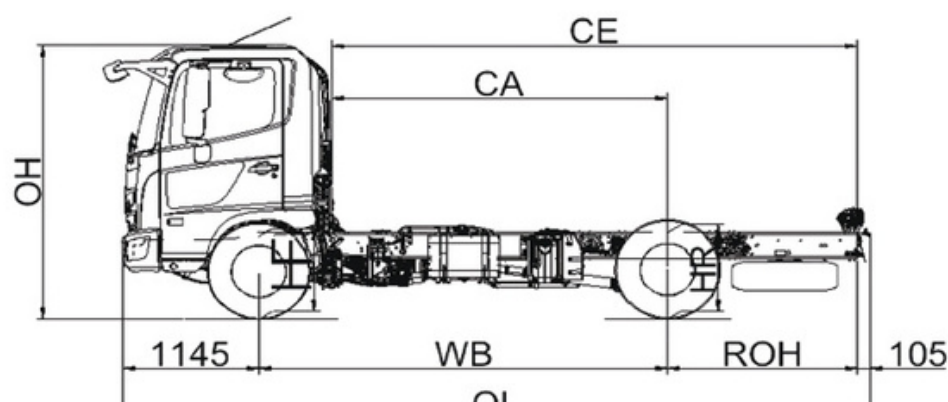

เอกสาร FC9JE2A 15/6/2026