

ISUZU KING OF TRUCKS EURO5MAX

ไม่ต้องเติม
น้ำยาบำบัดไอเสีย



NQR

——— ขีดสุดทุกมิติขนส่ง ———

รถบรรทุกอีซูซุทุกรุ่น ผ่านมาตรฐาน EURO 5 โดยไม่ต้องเติมน้ำยาบำบัดไอเสีย เช่น AdBlue® หรือ น้ำยาอื่นๆ


AdBlue® is the registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

รายการ		รุ่น
น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก		(กก.)
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชชชีล *		
หน้า		(กก.)
หลัง		(กก.)
รวม		(กก.)
น้ำหนักโดยประมาณ ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิง		
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก)		
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ		(กม./ชม.)
ความสามารถในการไต่ทางชัน		% (องศา)
เครื่องยนต์		
รุ่น		
แบบ		
ความโตระบอบสูบ x ช่วงชัก (มม.)		
ความจุกระบอบสูบ		(ซีซี)
กำลังสูงสุด		(ECE net) (แรงม้า/รอบต่อนาที)
		(ECE net) (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด		(ECE net) (กก.-ม./รอบต่อนาที)
		(ECE net) (นิวตัน-ม./รอบต่อนาที)
อัตราส่วนกำลังอัด		(ต่อ 1)
ระบบบำบัดไอเสีย		
ระบบเชื้อเพลิง		
เชื้อเพลิงแบบ		
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		(ลิตร)
คลัตช์		
แบบและระบบควบคุม		
เกียร์		
รุ่น		
แบบ		
อัตราทดเกียร์		(เกียร์ : ต่อ 1)
แชชชีล		
แบบ		
เพลา		
หน้า : แบบ		
		: ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.)
หลัง : แบบ		
		: ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.)
อัตราทดเพืองท้าย		(ต่อ 1)
ระบบกันสะเทือน		
หน้า : แบบ		
หลัง : แบบ		
ขนาดกระทะล้อและยาง		
กระทะล้อ		
ยาง		
ระบบเบรก		
แบบ		
เบรกมือแบบ		
เบรกช่วยแบบ		
ระบบพวงมาลัย		
แบบ		
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		(ม.)
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์		
แบตเตอรี่		(โวลต์ / แอมป์-ชม.)
อัลเตอร์เนเตอร์		(โวลต์ / แอมป์)

NQR75HXXXB		NQR75LXXXB	
		9,500	
1,770		1,830	
970		990	
2,740		2,820	
110		118	
30.2 (16.8)		26.4 (14.8)	
		อีซูซุดีเซล 4HK1E5NC	
		4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์โฮตแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น วีจีเอส เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 5 หรือ มอก. 3046-2563)	
		115 x 125	
		5,193	
		154 / 2,600	
		114 / 2,600	
		42 / 1,600 - 2,600	
		419 / 1,600 - 2,600	
		16.5	
		Diesel Oxidation Catalyst (DOC)	
		น้ำมันดีเซล	
		100	
		แห้งแผ่นเดียว มีไดอะแฟรมสปริง ความคุมแบบไฮดรอลิก	
		MY7GE	
		เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์	
		เกียร์ 1 ถึง 6 เป็นเกียร์ชิงโครเมซ	
		1:5.979 / 2:3.434 / 3:2.040 / 4:1.379 / 5:1.000 / 6:0.759 / ถอยหลัง: 5.701	
		บันไดเสริมเป็นช่วงๆ หน้าที่ดูรูปตัว " □ "	
		จีเวอร์ส เอลเลียต โอ-ปัม	
		3,100	
		แบบโจ เพลาลอย อัตราทดเดียว เพืองไฮยอยด์	
		6,600	
		5,125 (41/8)	
		4,555 (41/9)	
		ແຫມ່ແນ່ຽບໂຄ້ງວຽກຮັກດ້ວຍເສັກລຳພ້ອມໃຊ້ອັພຮັກງກະບອກທຳງານ 2 ຈັງຫວະ	
		ແຫມ່ແນ່ຽບໂຄ້ງວຽກຮັກດ້ວຍເສັກລຳພ້ອມໃຊ້ອັພຮັກງກະບອກທຳງານ 2 ຈັງຫວະ	
		6.00GS ຂອບ 16 ນອດລໍ້ 6 ຕົວ	
		8.25R16-14PR (ຍາງເຮັດແບບມືຢາງໃນ)	
		ໄຮດຣອລິກບຸລເຕີເບຣກ ວຽງຮູ່ແຍກຫົວ-ຫຼັງ ມີກເບຣກລົດຫົວແບບ ຫູ-ສີດຕັ້ງ	
		ມີກເບຣກລົດຫຼັງແບບ ດູເອີ້ ຫູ-ສີດຕັ້ງ	
		ກລໂຮຍຍາດ້ວຍດ້ານໃນ ບັງຄັບເຟລາດາງ ຢູ່ຕອນຕ້າຍເກີຍ	
		ເບຣກໂອເສີຍ	
		ລູກປີນຟຸນນຽວບຕົວ ມີເຟາເວີຣ໌ຊ່ຽຍ ຫຼີດປັບສູງ-ຕຳ ແລະເອນໄດ້	
		7.1	
		8.4	
		12 / 70 ຈຳນວນ 2 ລູກ	
		24 / 50	



• **ใหม่!** เครื่องยนต์ยูโร5พร้อมไอเสียนรุ่น 4HK1E5NC พร้อม VGS Turbo เครื่องยนต์ขนาด 5,193 ซีซี ให้กำลังสูงสุด 154 แรงม้า ที่ 2,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 419 นิวตัน-เมตร ที่รอบ 1,600-2,600 รอบ/นาที



• **ใหม่!** ระบบบำบัดไอเสียแบบ Diesel Oxidation Catalyst (DOC) ลดมลพิษโดยการเร่งปฏิกิริยาในไอเสีย ทำให้ไครดผ่านมาตรฐานยูโร 5 โดยไม่ต้องเติมน้ำมันบำบัดไอเสียเช่น AdBlue® หรือ น้ำมันอื่นๆ



• **ชุดไฟหน้าและไฟตัดหมอก ISUZU LED TECH** พร้อมไฟรูปตัว L ที่ สะดวกสว่างจัด ในทุกเส้นทาง

• **กระจังหน้าสีเงิน MATTE SILVER** เสริมความเก๋เก๋แบบพิเศษ




• **ระบบเบรกแบบไฮดรอลิกแรงดันสูง HBB (Hydraulic Booster Brake)** พร้อมเบรกไอเสีย

หมายเหตุ : อุปกรณ์ในรูปและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

: ก่อนใช้งานโปรดศึกษาวิธีการใช้งานจากผู้ประกอบการใช้รถโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งาน

AdBlue® is the registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

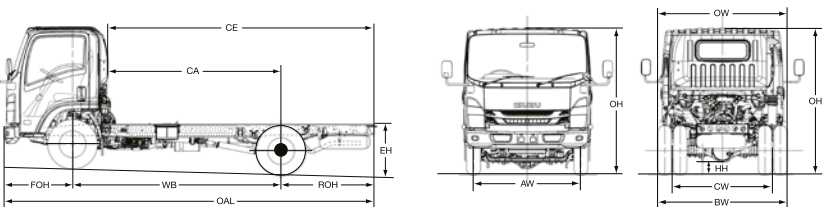

● เพล้าขับ

ขนาดสัดส่วน

หน่วย : มม.

รุ่น	รหัส	OAL	WB	FOH	ROH	CE	CA	OW	AW	BW	CW	OH	HH	EH
NQR75HXXXB		5,985	3,365	1,110	1,510	4,302	2,792	2,150	1,680	2,150	1,650	2,320	220	890
NQR75LXXXB		7,355	4,175		2,070	5,672	3,602							870

นับใจสุด! รับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

5 ปี รับประกันไม่จำกัดระยะทาง

เมื่อซื้อรถตั้งแต่ 1 ก.ค. 2568 - 31 ส.ค. 2568

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลารับประกันขึ้นชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในสมุดรับประกัน
- บริการหลังการขาย มั่นใจเหนือระดับทั่วไทย ด้วยเครือข่ายการจำหน่าย อะไหล่ และการบริการหลังการขายกว่า 250 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมระบบจัดส่งอะไหล่ด่วน "อีซูซุ พาร์ท เอ็กซ์เพรส" สร้างความมั่นใจเต็มเปี่ยม